

MORLOCK MDX 100

Az új MDX 100 tamponnyomógép

Megbízhatóság, jó teljesítőképesség és flexibilis felhasználhatóság jellemzi az új MDX 100 tamponnyomógépet

A mozgatható nyomtatófej opció széles felhasználási területet biztosít az MDX részére – a peremtávolság 125 mm-re - növelhető. (lásd a mellékelt rajtot)

Az új vezérlőszervezet az MDX gépnek optimális lehetőséget biztosít külső gépekhez való csatlakozáshoz

MDX 100

- egyszerű kezelhetőség
- magas minőségű nyomatok készítése
- csekély alkatrészigény
- környezetbarát

Az MDX 100 az ITW gépefejlesztés, hosszútávú folyamatos optimalizálás eredményeként jött létre

Az MDX gép rövid leírása

- Gyorsabb, egyszerű klisé váltás speciális szerszámok nélkül
- Rövid üzembehelyezési idő
- A klisé vagy tartály váltáshoz az MCI festéktartó edényt egy fogantyú segítségével kioldjuk
- Ezt követően a klisé feszítőt előlről egy inbuszkulccsal kinyitjuk, a klisé és a festéktartó edényt előre felé mozdítva kivesszük.
- Zárt rendszer MCI, sugár alakban elhelyezett edény rögzítés

Egyenletes, nyugodt üzem, pneumatikus forgóáttétel segítségével

Minden mozgás sebesség külön szabályozható

A teljes nyomtatási idő alatt az állási idők beállíthatók


Az új távolságmérő rendszerhez nem szükséges szerviz

Nagy nyomóerő

Felhasználó részére szabadon programozható kimenet
Tampontisztítás (opció)

Optimális nyomtatófej mozgás esetén a peremtávolság 125 mm-re növelhető



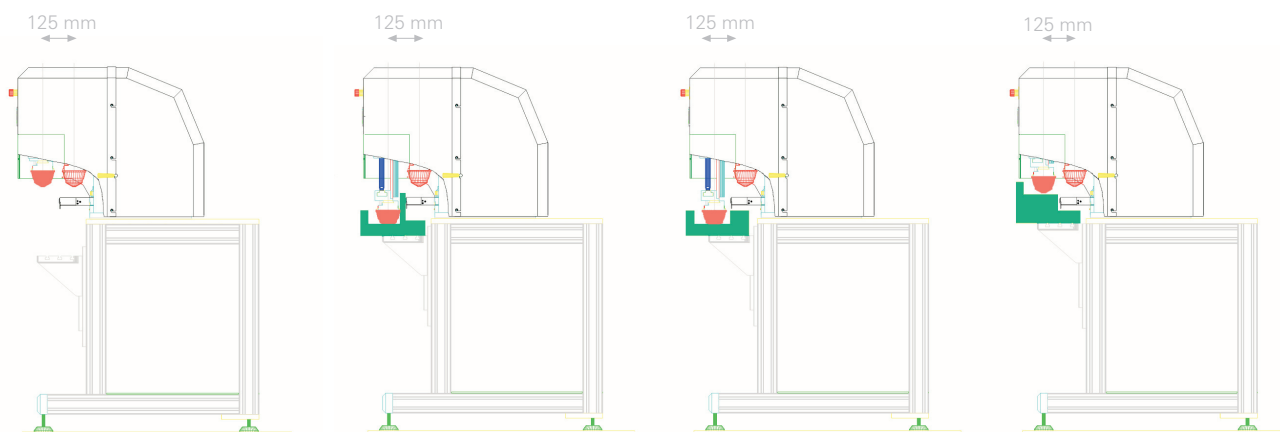

Műszaki adatok

MDX 100

Kliséméret:	100 x 210 mm (vagy 100 x 215 mm)
Nyomatméret:	max. 80 mm
Tampon emelési magasság:	160 mm függőleges, ebből 80 mm a gépszint alatt
Nyomatatóerő max :	1.100 N (110 kp)
Nyomat teljesítmény:	1.200 taktus/óra gyárilag beállítva
Sebesség:	max. 1.800 ciklus/óra
Üzem mód:	pneumatikus
Vezérlés:	SPS SIEMENS S 7
Hálózati csatlakozás:	230 V – 50 /60 Hz
Távolságmérés:	érintkezésmentes, mágnes szenzorral
Feszültség:	24 V
Teljesítményfelvétel:	ca. 100 W
Levegő felvétel:	max. 6,5 NL / 6 bar
Súly:	ca. 70 kg
Méret:	230 x 900 x 660 mm (sz x m)
Opció	
Nyomatatófejmozgatás	vízszintesen 125 mm
Nyomatási teljesítmény:	1.000 taktus/óra
Sebesség:	max. 1.500 ciklus/óra

The Morlock range of products are continually improved and optimised to meet the most up-to date technical requirements. Therefore you will occasionally find that changes have been made to the technical data.



TAMPONDRUCK - SYSTEME

ITW Morlock GmbH
An ITW Decorating Company

Lise-Meitner-Straße 9
D-72280 Dornstetten
Germany

fon +49(7443)285-0
fax +49(7443)285 299

info@morlock.de
www.morlock.de